




RETOUR D'EXPERIENCE

AT GRAVE : Coupure d'une phalange / Plaque à snacker

Description de l'Incident/l'accident:

Sur un de nos sites la plaque à snacker était démontée pour être nettoyée. Un collaborateur venu remplacer le chef gérant voulait remettre en place la plaque, celle-ci lui est tombée des mains rapidement car très lourde. En retombant sur son socle, cette dernière a sectionné la phalange du collaborateur.

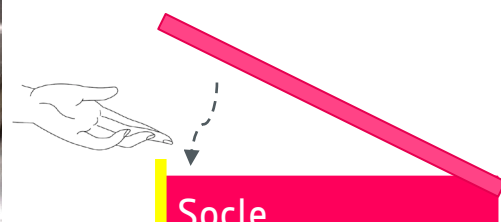

Quelles sont les causes de l'incident/ l'accident?

- Le matériel a été démonté
- Non respect des consignes de nettoyage de la plaque qui était nettoyée à grande eau puis démontée pour être séchée .
- Non respect des consignes d'accueil d'un nouvel arrivant sur site lors d'un détachement.

Comment y remédier ? Quelles sont les mesures de prévention?

BONNES PRATIQUES

- **Réaliser** systématiquement l'accueil **sécurité des nouveaux arrivants**
- **Ne pas démonter le matériel ou le manipuler seul**
- **Ne pas projeter d'eau à l'intérieur des appareils électriques ou à gaz**
- Faire un rappel aux équipes de **signaler** immédiatement tout **dysfonctionnement** du matériel (fiche RADI)
- **Consigner** tout **matériel défectueux** jusqu'au contrôle de la maintenance
- Afficher le mode opératoire de chaque équipement à proximité
- Repérez la coupure d'urgence (à proximité des équipements)
- Demander l'aide de la maintenance ou du service sécurité en cas de besoin
- **Nettoyage** : S'assurer que la **température** de l'élément à nettoyer **ne soit pas trop élevée** afin d'éviter tout risque de **brûlure**. Chaque jour, après le service, la plaque doit être frottée avec un racloir ou du tampon abrasif pour éliminer les produits carbonisés et nettoyée avec précaution (pas à grande eau).
- Afin de garantir la sécurité et la longévité de l'appareil, il **est recommandé** d'effectuer une **visite préventive annuelle par la société de maintenance**. Lors de cette visite, les éléments de sécurité et les pièces d'usure sont contrôlés.

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?



112